


Agitators with Fixtures Aufsatzrührwerke

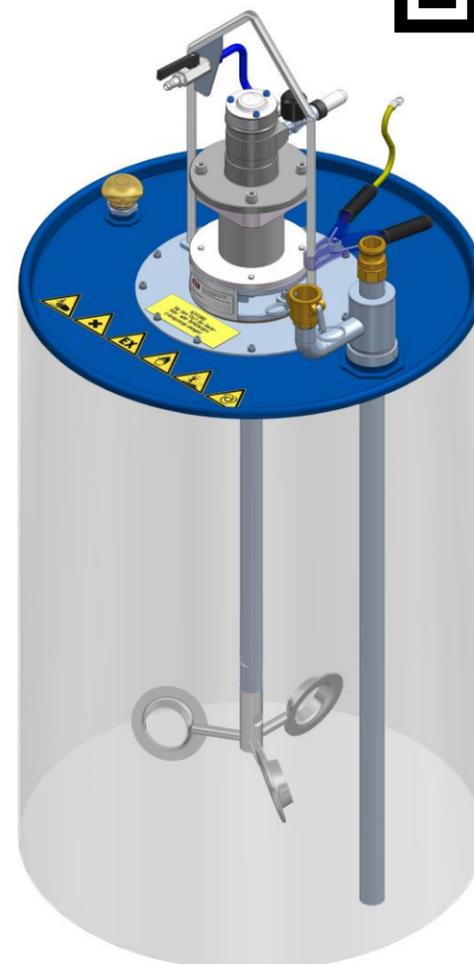

Application

- Prevent sedimentation in the container
- Mixing up before application
- others on request

Functional Principle

Time-controlled mixing

Series

FS 245 – for 200-L barrels or 25 L hobbocks
FS 248 – for 1.000-L plastic-IBCs

Drive

e – for electric drive unit
p – pneumatic drive units

Design

The agitators will be designed to fit your process requirements

Media contacting materials

Stainless Steel

Einsatzzweck

- Ablagerungen im Lagertank vermeiden
- Aufrühren vor der Applikation
- andere auf Anfrage

Funktionsprinzip

Zeitgesteuertes Mischen

Baureihe

FS 245 – für 200-L Fässer und 25-L Hobbocks
FS 248 – für 1.000-L Plastik-IBCs

Antrieb

e – für elektrische Antriebseinheiten
p – für druckluftbetriebene Antriebseinheiten

Ausführung

Die Rührwerke werden auf Ihre Prozessbedingungen ausgelegt

Medienberührende Werkstoffe

Edelstahl